

AUSRÜSTUNG

Teleskop (2,2 Meter), Xenon-Arbeitscheinwerfer, Sprinkleranlage, Motor/Kabinenheizung, Sonnenblenden, Handy, Vakuumpumpe, Farbmarkierung, Rückfahrkamera, GPS/GeoInfo, Nachfüllpumpen, Bioöl, Datenkluppe, Farbdrucker, Balanzierter Tandemachse, Mobiles Breitband, Orbitrollenkung, Luftkompressor, Kompletter Werkzeugsatz, Zentralschmierung, Band, Radketten

AGGREGAT

Vorschubräder


Vorschubgeschw. W1, max
Vorschubgeschw. W2, max
Vorschubkraft W1, max
Vorschubkraft W2, max
Radöffnung
Entastungsdurchmesser
Sägeschwert
Kappdurchmesser
Kettengeschwindigkeit
Kippwinkel
Breite, Räder geschlossen
Breite, Räder geöffnet
Höhe
Gewicht
Max Baumgröße, BHD*

EGS706

RÖTTNE, kurze Spikes 12,5 mm
oder lange Spikes 20 mm
3,5 m/s
5,2 m/s
37,1 kN
24,8 kN
796 mm
50 - 570 mm
900 mm
680 - 810 mm
40 - 45 m/sek
145°
1.554 mm
1.780 mm
1.642 mm
1.580 kg
60 cm

EGS761

Finnskogsvalsar / Moipu
0 - 6 m/s
-
46 kN
-
700 mm
40 - 550 mm
900 mm
750 mm
40 m/s
135°
1.400 mm
1.920 mm
1.850 mm
1.600 kg
55 cm

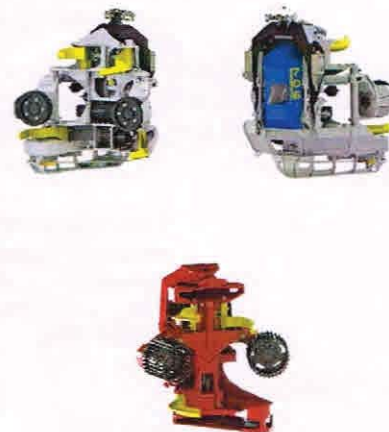

EGS706

EGS761

*1 Brusthöhdurchmesser

Für Informationen über Produkte und Händler www.rottne.com

 **ROTTNE**
first in forest