Technische Daten

RÜCKEZUG F11D

MOTOR

JD John Deere 4045 HFC09 Plus P55 Final Tier 4 (FT4)
Leistung Bei 2000 U/min. 125 kW/168 PS
Drehmoment bei 1500 u/min 667 Nm
Hubraum 4,5 Liter
Diesel Tank 135 Liter
AdBluetank 10 Liter

TRANSMISSION

D5-betrieben, Hydraukisch/Mechanisch mit Lastregelung, 3 Schaltstuffen

Zugkraft:	167 kN
Fahrgeschwindigkeit, Gang 1	0-5 km/h
Fahrgeschwindigkeit, Gang 2	0-8,1 km/h
Fahrgeschwindigkeit, Gang 3	0-24 km/h

Bremsen

2-Kreis elektrisch/hydraulisch betätigte negative Nasslamellenbremsen. Automatische Arbeitsbremse. Federspeicherbremse als Feststell- und Notbremse.

RADAUSRÜSTUNG

8 WD	710/40 x 24,5

FAHRGESTELL

Knicklenkung mit Drehkranz und Stabilizierung.
Schraubbare geschweisste Schemel.

Verschiebbares Frontgitter	560 mm.
Lenkwinkel	+/- 45 °
Max. Lenkungmoment	68 kNm
Torsionswinkel	+/- 22°

Hydrauliksystem

Lastabhängiges Konstantdrucksystem.
Pumpenkapazität 165 Liter/1500 U/min

Arbeitsdruck	3 - 24 MPa
Maschenweite	10 my
Tankvolumen	80 Liter

Elektroanlage

24V System mit CAN-Bus-Technologie.

Batterien	2 x 142 Ah
Generator	150 (A)

ROTTNE D5 Maschinensteuerung mit 9" Touchscreen
Arbeitseleuchtung 21 Stück

Kabine

ISO-zertifiziert, geräumige und komfortabele Sicherheitskabine
Geräuschpägel 67dBA
Klimasystem ACC

KRAN

Wipparm Kran RK 85 mit doppelten Drehzylinder und Teleskop 2,1 m, Cranab/Epsilon Doppelteleskop.

Hubmoment	86,7 kNm
Drehmoment	27.1 kNm
Drehwinkel	380°
Reichweite	7.5/9.3/9,7 m

Masse und Gewichte

Gewicht	16.000 kg
Breite	2.830 mm
Länge	8.833/9.233 mm
Transporthöhe	3.729 mm
Bodenfreiheit (am Mittelgelenk)	577 mm
Tragfähigkeit	11.000 bis 12.000 kg
Ladefläche	4,5 m²

Änderungen bez. Spezifikation und Ausrüstung sind vorbehalten.
Die Bilder und Spezifikationen zeigen nicht immer die Standardausführung!

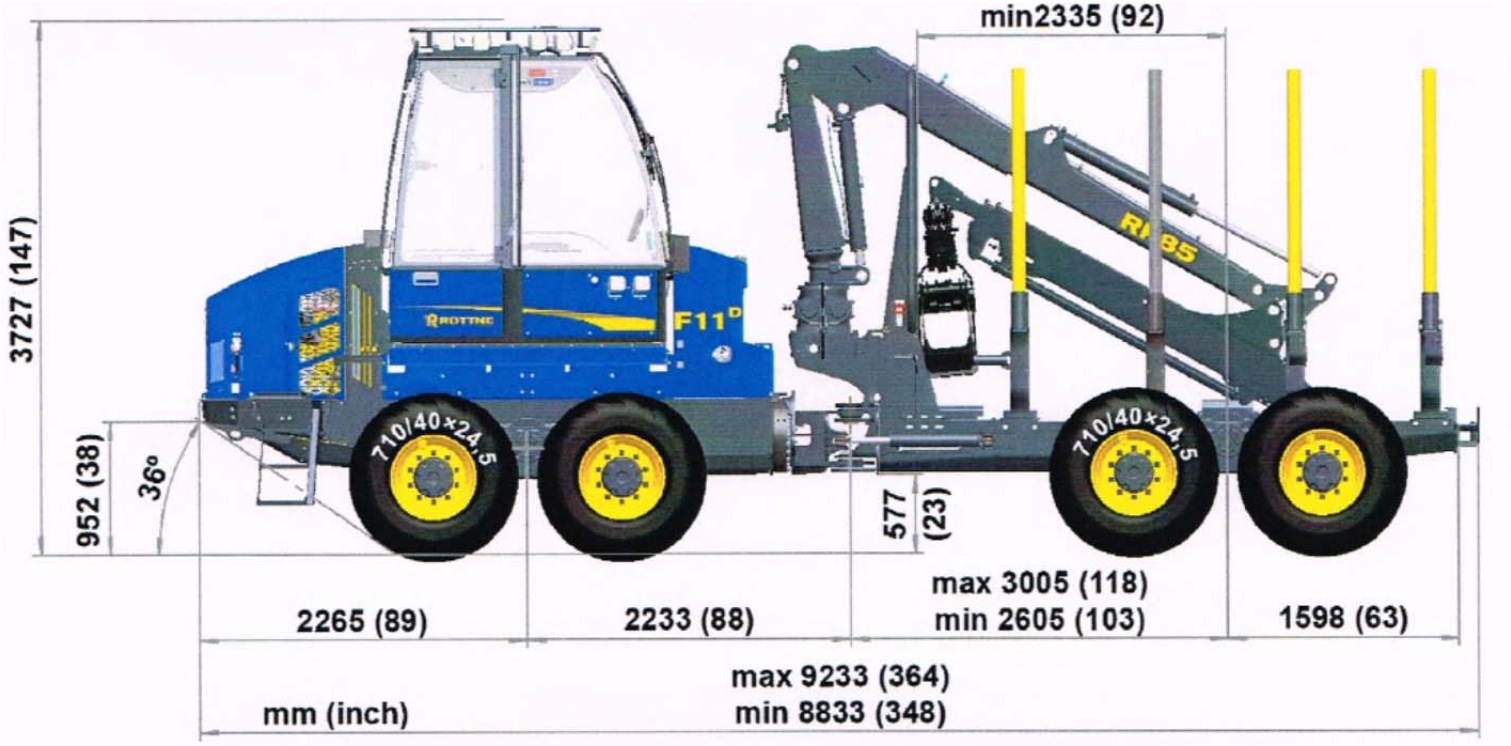

Ausrüstung: Beleuchtung Xenon oder LED, Rückfahrkamera, balanzierte Bogie, Bogilift, Reifendruckanzeige, Frontpolderschild, Kabinen Dämpfung „Comfort Line“, Vakuumpumpe, Befüllpumpen, Sprinkleranlage, Motor/Kabinenheizung, Telestart für Auto-Motor-Heizungen, Batterieanschluss Anderson, Servolenkung Orbitrol Lenkung, Sonnenschutz Rollos, Mobiltelefon, Hydrauliköl Kontrollmonitor, GPS/Geolnfo, Rückezugcomputer, Farbdrucker, Kran Tilt, Doppelteleskope, Biologisches Öl, Zentralschmierung, Wagen Rahmenverlängerung, Extra Schemel, Alarmanlagen, Kranwaage, Vorbereitung für Bogiebänder, Bergungswinde, Bänder, Ketten.

Für Informationen über Produkte und Händler www.rottne.com

ROTTNE
first in forest

ROTTNE INDUSTRI AB, Fabriksvägen 12, SE-363 30 Rottne, Sweden, Phone: +46 (0)470 75 87 00 Fax: +46 (0)470 75 87 01, www.rottne.com